


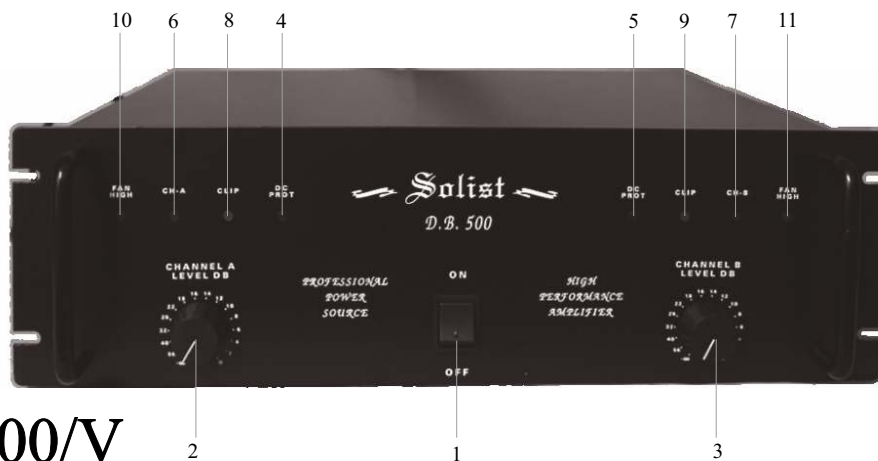

DB 500/V

Ευαισθησία εισόδου: 0.75Vrms
Εύρος ζώνης: 10Hz.....20kHz
Ισχύς rms: 2x250 Watts/4 Ω
2x250 Watts/100Volt.

Ένδειξη peak
Ένδειξη ανεμιστήρα
Ανεμιστήρας δύο ταχυτήτων
Προστασία από συνεχές
Προστασία βραχυκυκλώματος
Καθυστέρηση σύνδεσης ηχείων
Διαστάσεις σε mm: 483 x 140 x 395
Βάρος: 27,3kg

1. Διακόπτης τροφοδοσίας.
- 2,3. Ρυθμίζει την ένταση του ενισχυτού.
- 4,5. Καθυστέρηση σύνδεσης των ηχείων.
- 6,7. Προστασία των ηχείων.
- 8,9. Ενδειξη στάθμης σήματος.
- 10,11. Ενδειξη ανεμιστήρα.
- 12,13. Είσοδος σήματος από μίκτη, προενισχυτή ή κονσόλα.
14. Εξοδοί σύνδεσης των ηχείων για 4Ωhm.
15. Εξοδοί σύνδεσης μεγαφώνων 100Volt.
16. Διακόπτης γεφυρώματος.
17. Θέση ασφάλειας του ενισχυτού.
18. Αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο.

