


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - DIMMERS

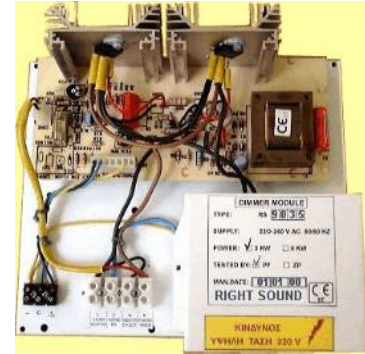

RS 9035 - MANUAL 3 KW
RS 9055 - MANUAL 5 KW
RS 9235 - DIGITAL 3 KW
RS 9255 - DIGITAL 5 KW

RS 9135 - MANUAL FLUORESCENT 3 KW
RS 9155 - MANUAL FLUORESCENT 5 KW
RS 9335 - DIGITAL FLUORESCENT 3 KW
RS 9355 - DIGITAL FLUORESCENT 5 KW

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	220V AC
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ	RS 9035=16 AMP,RS 9055=25 AMP
ΙΣΧΥΣ	RS 9035=3 KW,RS 9055=5 KW
ΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	10-12V DC/20 mA
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 ΜΕΤΡΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ&ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ
ΜΟΝΩΣΗ DC/AC	2.500 V
ΦΙΛΤΡΑ	R.F.I
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΙΠΛΑ ΤΡΑΪΑΚ ΣΕ ΓΕΦΥΡΑ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	MANUAL / DIGITAL 4 LEVELS MCU
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	CE / IP 55