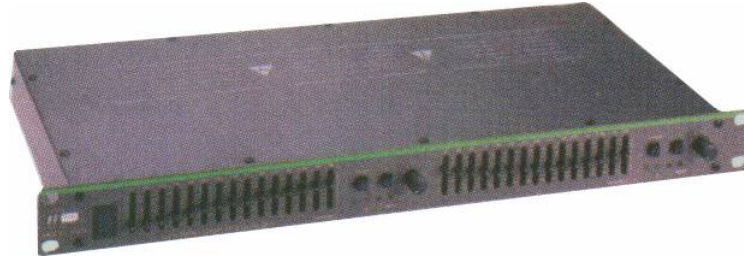


**2X15 BAND GRAPHIC EQUALIZER BS 15**

ISO 9001

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ	2X15 BAND GRAPHIC EQUALIZER
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220 - 230V AC / 50/60 Hz
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	.775 dB
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	1 V pp
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	2 X 15
ΟΠΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ - VU METER	OXI
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	NAI
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	NAI
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΚΕΝΟΥΦΟΡΤΙΟΥ	NAI
ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	NAI
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	30 - 20000 Hz - 1dB
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	< 0,01%
ΘΟΡΥΒΟΣ	>85 db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-15 - +50°C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	80 - 85%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1 X 1A (220V)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MIN/MAX)	20VA / 30VA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	482 - 44 - 240 mm
ΒΑΡΟΣ	3,2 Kgr
ΕΓΓΥΗΣΗ	1 ΧΡΟΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE