


ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

RS 1044G



Ανοδίσωση χρυσό μάτ

RS 1044S

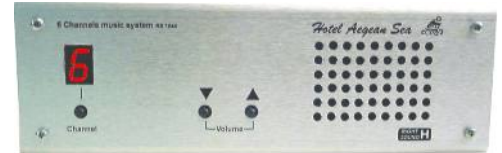

Ανοδίσωση ασημί μάτ

RS 1044L



Μονάδα χωρίς ενσωματωμένο
μεγάφωνο

RS 1044

ISO 9001

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ	Ψηφιακή μονάδα δωματίου 6 προγραμμάτων με emergency
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	1,5W RMS (BTL PHILIPS)
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220V AC / 12-18V DC
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΡΕΥΜΑ)	100 ma
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	1 - 2v pp
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	4 ΩM
EMERGENCY	ΝΑΙ με 10-24V τάση διέγερσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	6
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΚΤΡΑ SOFT TOUCH
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	ΝΑΙ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	50 - 20000 Hz
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	< 0,1%
ΘΟΡΥΒΟΣ	85 db
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ	SOFT TOUCH BUTTONS (UP/DOWN)
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ	256 ΒΗΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RISC MICROCONTROLLER
ΜΝΗΜΗ	EEPROM 64 BYTES
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ-ΜΠΟΥΖΑΖΕΡΙ-ΚΟΜΟΔΙΝΟ-ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ-NOKI
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	210 X 65 mm X 55 mm βάθος
ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ