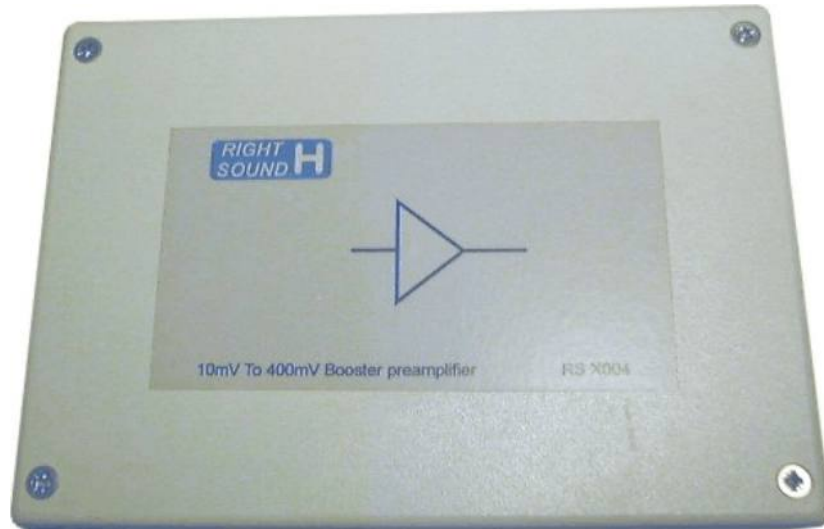


ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ RS 3220

ISO 9001

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	24V DC
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	30 mA
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	5 mV - 10mV
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	400 - 775mV
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ	CB type / dynamic
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ABS - Λευκό
ΚΩΔΙΚΟΣ	RS 3220
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΕΤΗ